


Cassone Scarrabile da circa 12 mt³ ECO 42



Lunghezza	4200mm
Larghezza	2200mm + sporgenze
Altezza	1650mm

- **Travi INP 160 in S275JR** con rinforzo a elle sullo squadro
- Scartamento esterno travi basamento: **1060 mm.**
- **H gancio 1450mm** in tondo di aggancio D50 mm in S355
- Porta gancio inclinato
- Lamiera per **fondo spessore 40/10 in acciaio S235JR** con n° 8 Traversine di rinforzo per fondo in luce alle travi con tubolare da mm 60x40x3
- Lamiera per **pareti spessore 30/10 in acciaio S235JR** con rinforzo ad U da mm 170x60x3, con saldature in continuo;
- Tubolari perimetrali da mm 160x80x3
- Raccordo tra fondo e pareti laterali: **45°**
- Portellone posteriore con **apertura a LIBRO a due ante**
- Serie di ganci tendi telo su tutto il perimetro in corrispondenza dei rinforzi
- Nr 2 rulli di scorrimento posteriori da mm 170x270 con rinforzo centrale e posteriore
- Trattamento di lavaggio a secco, sgrassaggio, antiruggine interna ed esterna; verniciatura esterna con n°2 mani di smalto ecologico a rapida essiccazione **Ral 5010 blu**
- Targhetta metallica identificativa + certificato di origine.
- Cassa conforme in ogni sua parte alla normativa UNI EN 10025 UNI EN 10204 ISO 9001 e DIN 30722-3 - EC3.

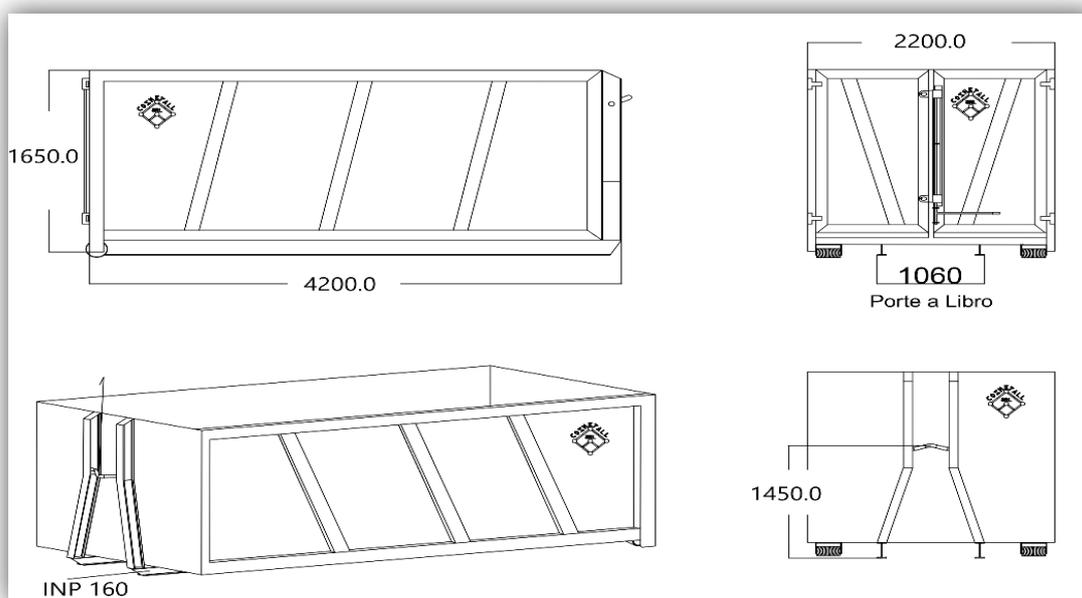

COSMETALL S.R.L.

Cassoni Scarrabili

