


## ECO 33

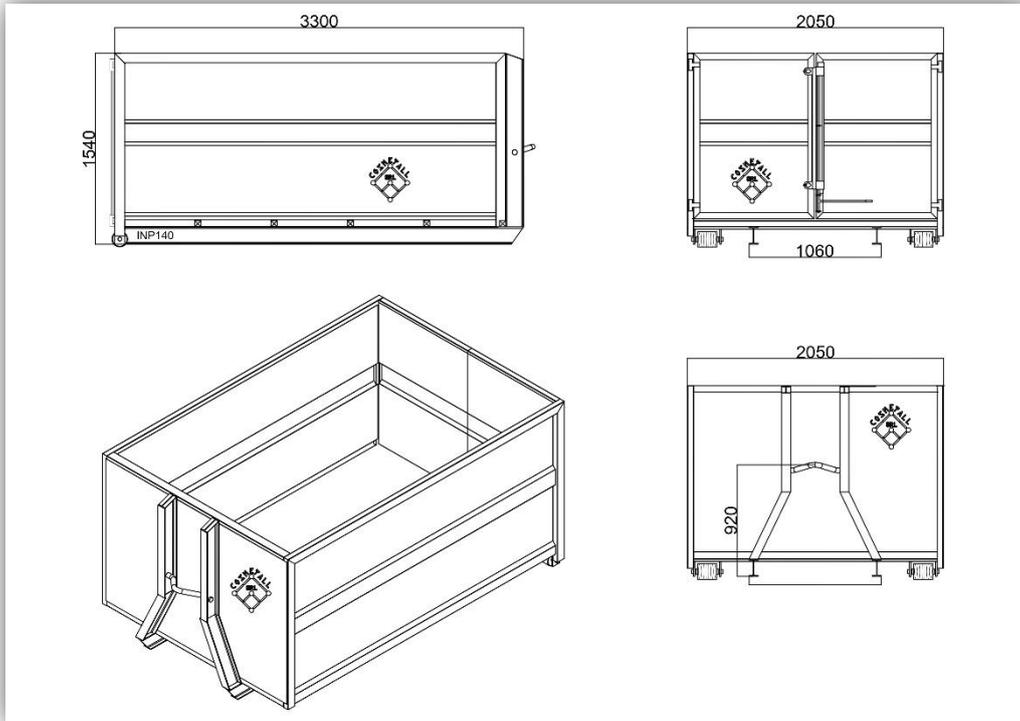


---

Lunghezza	3300mm
Larghezza	2050mm
Altezza	1540mm

---

- **Travi INP140 in S275JR** con rinforzo a elle sullo squadro
  - Scartamento esterno travi basamento: **1060 mm**
  - H gancio **920mm in tondo di aggancio D40 mm** in S355
  - Porta gancio inclinato
  - Lamiera per **fondo spessore 30/10 in acciaio S235JR** con n° 5 Traversine di rinforzo per fondo, in luce alle travi con tubolare da mm 50x50x3
  - Lamiera per **pareti spessore 20/10 in acciaio S235JR**
  - Portellone posteriore con **apertura a Libro a due ante**
  - Serie di ganci tendi telo su tutto il perimetro in corrispondenza dei rinforzi
  - **Nr 2 rulli di scorrimento posteriori da mm 120x150** con rinforzo Centrale e posteriore
  - Trattamento di lavaggio a secco, sgrassaggio, antiruggine interna ed esterna; verniciatura esterna con n°2 mani di smalto ecologico a rapida essiccazione **Ral da definire**
  - Targhetta metallica identificativa + certificato di origine.
  - Cassa conforme in ogni sua parte alla normativa UNI EN 10025 UNI EN 10204 ISO 9001 e DIN 30722-3 - EC3.
-



# COSMETALL S.R.L.

Cassoni Scarrabili

