



Compattatore Scarrabile a Cassetto 22 metri cubi

- Lunghezza 6200mm compreso travi
- Larghezza 2500mm
- Altezza Esterna 2650mm

- Camera di compressione: lunghezza 1050mm, larghezza 2150mm
- Tramoggia di carico: lunghezza 1900mm- larghezza 2150mm
- CANCELLETTI anteriori e tetto superiore chiusi in rete elettrosaldata
- Doppio gancio di incarramento dia= 50mm (posteriore fisso, anteriore abbattibile)
- N° 4 rulli di scorrimento
- Quadro elettrico intercambiabile con presa multipla
- Corsa spintore: 1500 mm.
- Penetrazione spintore: 480mm
- Volume comprimibile per ciclo: 1.8 mc
- Altezza gancio di incarramento: 1480mm
- Potenza installata: motore da 7,5 kw
- Tensione di funzionamento: 380 V
- Spina allaccio corrente a 5 poli 16A
- Forza di spinta: 40 ton
- Fotocellula con avviamento ciclo Automatico
- Pulsantiera di comando esterna con cavo da 8mt
- Fotocellula avviamento ciclo automatico posizionata all'interno zona carico
- Verniciatura con antiruggine ai fosfati di zinco più finitura esterna con smalto Ral da definire


Componenti Opzionale:

TELEASSISTENZA CON MODULO GSM 4.0	KIT ELETTRONICO (pannello comandi frontale, sensore livello olio, quadro IP66 e cavi, modulo ethernet)	€ 1.000,00	
FOTOCELLULA AVVIAMENTO CICLO AUTONATICO	Posizionata all'interno del vano di carico	INCLUSO	
PULSANTIERA DI COMANDO ESTERNA CON CAVO DA 8 MT	Collegata al quadro elettrico esterno	€ 400,00	
KIT TELECAMERA	Posizionata all'esterno della zona di carico	€ 700,00	
MEMORIA TELECAMERA PER REGISTRAZIONE MOVIMENTO	Collegata al quadro elettrico esterno	€ 100,00	
PRESA DI FORZA	Movimentare il cassetto a bordo camion	€ 1.000,00	
COLLAUDO	Collaudo presso nostra sede	INCLUSO	
INSTALLAZIONE	INSTALLAZIONE PRESSO SEDE DEL CLIENTE ENTRO 150 KM	€ 1000,00	
ASSISTENZA TECNICA	ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA*	INCLUSO	
ASSISTENZA TECNICA	ASSISTENZA TECNICA FUORI GARANZIA	€ 80,00/H	
VARIANTE PRESA 4 POLI A 32 A	MODIFICA ATTACCO ELETTRICO	€ 500,00	



COSMETALL S.R.L.

Cassoni Scarrabili

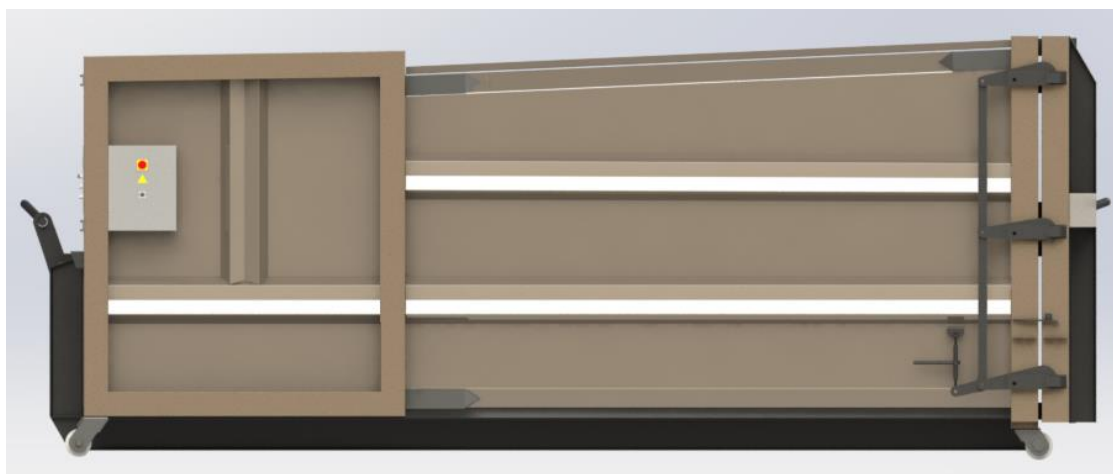



COSMETALL S.R.L.

Cassoni Scarrabili

